

PLAFOLIFT



SÉRIE PH MODEL



4 stabilisateurs hydrauliques indépendants / 4 independently operated, hydraulic outriggers

OPTIONS

- Prise 110V A.C. à la plate-forme
110V A.C. outlet on platform
- Boyau pneumatique à la plate-forme
Pneumatic line to platform
- Chauffe-moteur / Block heater
- Compte-heures / Hourmeter
- Chauffe-batterie / Battery heater
- Chauffe-réservoir d'huile
Hydraulic oil tank heater
- Voyant ambre clignotant
Flashing amber beacon
- 4 roues motrices
4 wheel drive
- Plate-forme surélevée / Bolt-on platform*
PH 30 2' x 16' x 8'
PH 40 2' x 14' x 8'

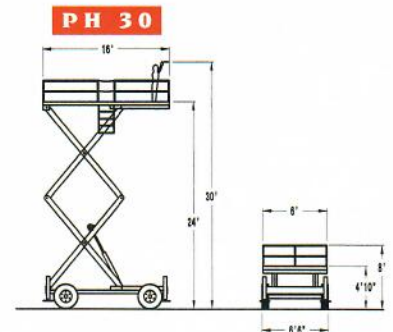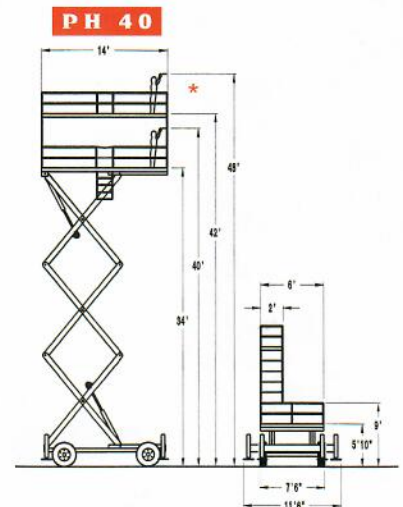

SPECIFICATIONS	PH 30	PH 40
Hauteur de travail / Work height	30'	40'
Hauteur de la plate-forme / Platform height	24'	34'
Hauteur fermée / Stowed height	8'	9'
Longueur / Length	16'4"	14'4"
Largeur / Width	6'6"	7'6"
Poids (Lb) / Weight (Lbs)	5600	6950
Capacité de levage (Lb) / Lifting capacity (Lbs)	1500	1500
Dimension de la plate-forme / Platform size	6' x 16'	6' x 14'
Source d'énergie / Power system	Propane	

CSA-ANSI STANDARDS

DISTRIBUTEUR / DEALER



Warwick (Québec) J0A 1M0
Tel. : (819) 358-3550
1-800-463-3040
Fax : (819) 358-3557

